

AIR FLOOR MONOSTAND


CLIMATIZZATORE VERTICALE POMPA DI CALORE DC-INVERTER
24.000 BTU



A++

Funzioni

- Ampia diffusione dell'aria
- Unica griglia
- Bassa rumorosità
- Flusso d'aria 3D
- I feel
- Design a torre
- Modalità deumidificazione
- Display digitale
- Vento intelligente e delicato, senza flussi diretti
- Raffreddamento rapido in 30s, riscaldamento rapido in 60s
- Pulizia intelligente di unità interna ed esterna
- Avviso di filtro sporco o intasato
- Memoria in caso di interruzione di corrente
- Controllo WiFi (opzionale)

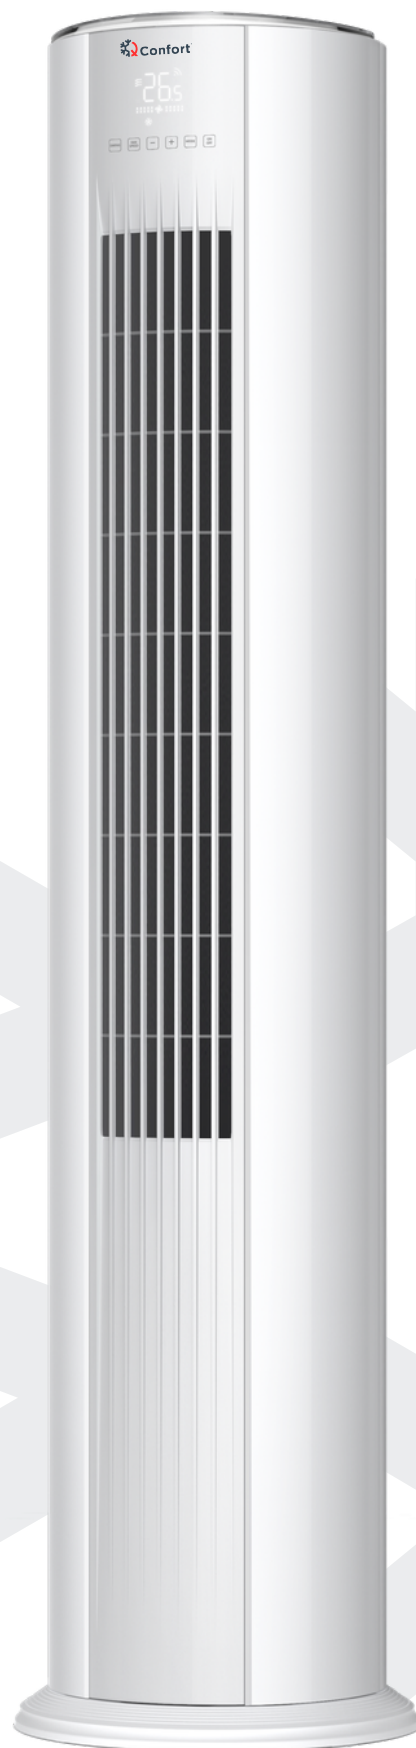

AIR FLOOR MONOSTAND

CLIMATIZZATORE VERTICALE POMPA DI CALORE DC-INVERTER
45.000 BTU



A++

Funzioni

- Design elegante
- Modalità risparmio energetico
- Flusso d'aria 3D
- Display digitale
- Riavvio automatico
- Modalità sospensione
- Pannello pulizia semplice e veloce
- Ventilazione ad ampio angolo, fresco in tutta la casa
- Raffreddamento e riscaldamento efficienti, comfort immediato
- Aria fresca sana, protezione della salute di casa e famiglia
- Memoria in caso di interruzione di corrente, ritorno intelligente alla temperatura precedente
- Controllo WiFi (opzionale)



MODELLO			FLOOR24/Y26 R32 24K	FLOOR45/Y26 R32 45K
Potenza in Raffreddamento		W	7035(890-7260)	13500(3500-14200)
Potenza in Riscaldamento		W	7035(890-7260)	14360(4000-15600)
Taglia		Btu/h	24000	45000
SEER		W/W	6.1	6.1
Classe energetica in Raffrescamento			A++	A++
EER		W/W	3.14	2.69
COP		W/W	3.35	3.01
SCOP		W/W	4.0	4.0
Classe energetica in Riscaldamento			A+	A+
Capacità dichiarata (-22°C)		W	4700	/
Energia annuale consumata	Raffrescamento	kWh/a	1922	1328
	Riscaldamento	kWh/a	3398	2975
Deumidificazione		Litri/h	2.4	4
Potenza sonora interna	Raffrescamento	Db/a	62	66
Pressione sonora esterna		Db/a	58	64
Potenza sonora esterna	Riscaldamento	Db/a	69	72
Pressione sonora interna		Db/a	48	54
Alimentazione	Interna/Esterna		220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Corrente assorbita	Raffrescamento	A	10.1(1.6-15.0)	22.0(4.0-23.0)
	Riscaldamento	A	9.5(1.6-15.0)	20.8(4.43-22.0)
Potenza assorbita	Raffrescamento	W	2240(350-3450)	5006(900-5200)
	Riscaldamento	W	2100(350-3450)	4770(1000-5100)
Refrigerante/Carica/GWP/CO2			R32/1.34kg/675/0.905 tonnes	R32/2.00kg/675/1.35 tonnes
Compressore	Tipo		Rotary	Rotary
	Produttore		SANYO	SANYO
Portata d'aria interna Raffreddamento/Riscaldamento		m³/h	1050/1150	1600/1700
Velocità ventola interna Super/High/Mid/Mid-high Low-Mid/Low/Mute	Raffrescamento	Rpm	1100/1030/960/880/820/760/720	590/540/510/490/470/450/400
	Riscaldamento	Rpm	1150/1080/1020/960/890/820/750	540/520/500/480/450/430/400
	Deumidificazione	Rpm	/	/
	Sleep	Rpm	/	/
Portata d'aria unità esterna		m³/h	/	/
Velocità ventola esterna		Rpm	880	Cooling: 730/730/590/490/470 Heating: 750/690/590/490/470
Espansione			Capillare	Capillare
Tubo di collegameneto	Gas	Pollici	1/2"	5/8"
	Liquido	Pollici	1/4"	3/8"
Area di applicazione consigliata		m²	30-50	50-95
Lunghezza massima tubazione		m	15	50
Dislivello massimo		m	5	30
Dimensioni (W x H x D)	Interna	mm	416x416x1738	542x1850x416
	Esterna	mm	927x380x699	1083x858x494
Peso netto	Interna	Kg	24	49
	Esterna	Kg	39	66
Dimensioni imballaggio (W x H x D)	Interna	mm	490x453x1855	636x1961x490
	Esterna	mm	960x430x732	1135x860x530
Peso lordo	Interna	Kg	31	59
	Esterna	Kg	42	70