


CANALI

CIRCOLARI SPIROIDALI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Costruzione in lamiera di acciaio zincato - Esecuzione per impianti a Classe di tenuta D - Pressione statica d'esercizio +2000Pa/ -750 Pa secondo EN 12237 - Nervatura di rinforzo dal diam. 355 mm - I canali sono prodotti localmente e possono avere diversi spessori e altre specifiche tecniche a seconda del paese

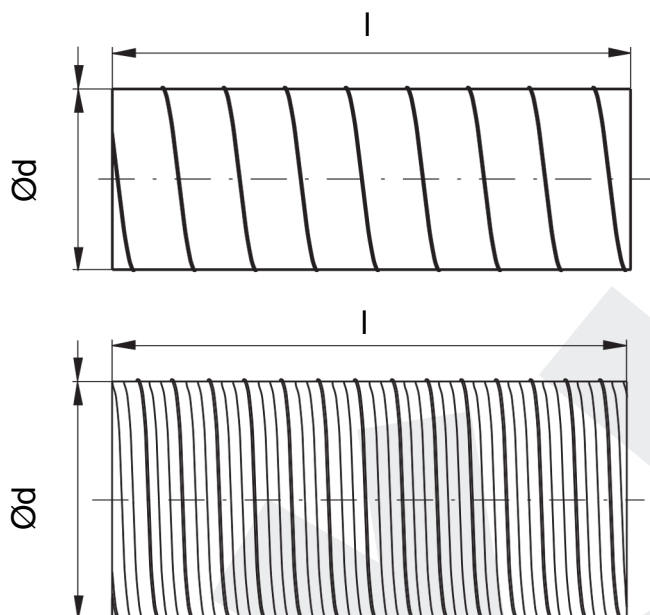

Ød	O	A	l	Peso
std	πd	$\pi d^2/4$	std	std
nom	m	mq	mm	Kg/m
80	0.251	0.005	3000	0.91
100	0.314	0.008	3000	1.14
125	0.393	0.012	3000	1.41
160	0.503	0.020	3000	2.02
200	0.628	0.031	3000	2.56
250	0.785	0.049	3000	3.18
315	0.990	0.078	3000	4.41
355	1.115	0.099	3000	4.96
400	1.257	0.126	3000	6.01
450	1.414	0.159	3000	8.60