

DCR / DCR-Q

DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI

DCR



DCR-Q



DESCRIZIONE

DCR è un diffusore circolare a coni regolabili in alluminio. Risulta idoneo in applicazioni in mandata sia in riscaldamento che in raffreddamento e viene installato a soffitto. Fissaggio a mezzo viti laterali direttamente al raccordo del canale o del plenum.


ESECUZIONI SU RICHIESTA

- Versioni inox AISI 304 o AISI 316, lucido o satinato - Versione su pannello fineline (con supporti da 15 o 24 mm) - Versione con regolazione termostatica.


CARATTERISTICHE GENERALI

Costruzione in alluminio **verniciato bianco RAL 9010 gloss 80** (su richiesta RAL 9003) Regolazione a mezzo vite micrometrica dei singoli coni **Regolazione in acciaio** Diametri disponibili **da 100 a 630 mm** Regolazione serranda mediante cacciavite frontalmente al diffusore Altezza di installazione compresa tra 2,6 e 6,0 m Portate d'aria da **100 a 5.600 m³/h** Versione **DCR** su pannello 595x595 (**da diametro 100 a 315 mm**)

DCR

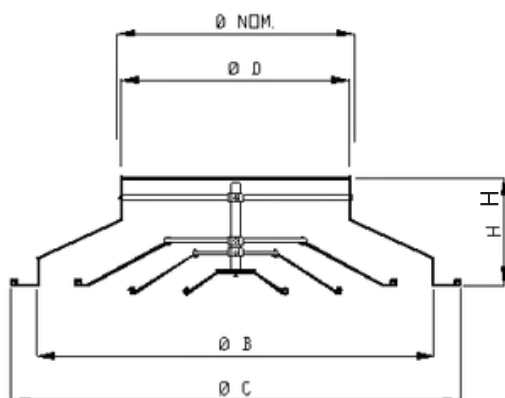



DCR-Q

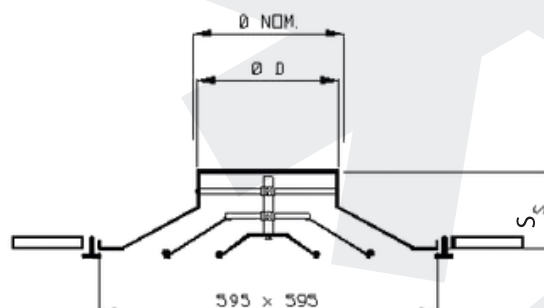

DIMENSIONI

Ød nom	D	C	H	S	F	P	AK ESTIVA	AK INVERNALE	N.CONI
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	M2	M2	
100	98	230	75	70	198	596	0.0138	0.0129	2
150	148	335	105	100	288	596	0.0268	0.0270	3
160	158	335	105	100	288	596	0.0298	0.0304	3
200	198	432	118	110	370	596	0.0431	0.0456	3
250	248	517	130	120	461	596	0.0622	0.0684	3
300	298	640	146	126	576	596	0.0840	0.0952	3
315	313	640	146	126	576	596	0.0910	0.1041	3
350	348	730	185	-	656	-	0.1082	0.1260	3
355	353	730	185	-	656	-	0.1108	0.1293	3
400	398	776	185	-	700	-	0.1349	0.1606	4
450	448	825	185	-	755	-	0.1637	0.1990	4
500	498	917	185	-	825	-	0.1948	0.2410	4
630	628	1045	185	-	936	-	0.2850	0.3667	5

VERSIONE A REGOLAZIONE AUTOMATICA TRAMITE MOLLA TERMOSTATICA

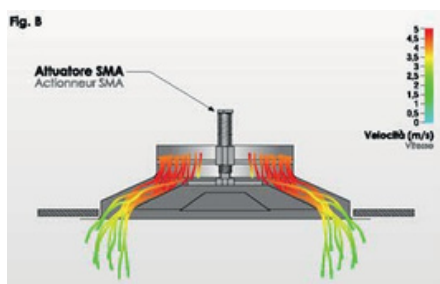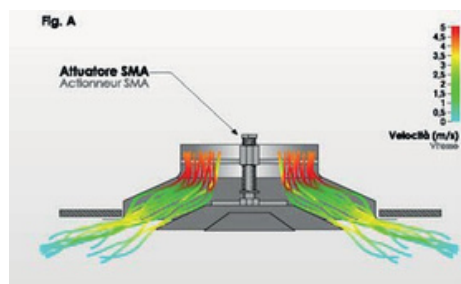

PORTATA ARIA m³/h

