


GR-F

GRIGLIA DI RIPRESA CON PORTA FILTRO

GR / GRF



DIMENSIONI SEZIONE

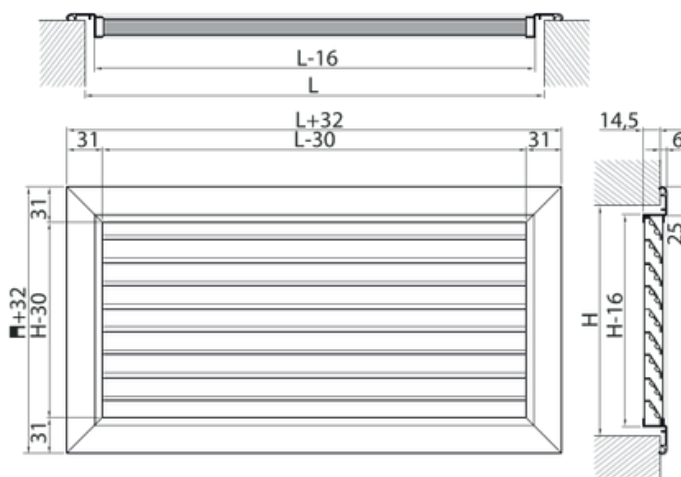

Su richiesta: Ral 9003 Fissaggio con clips o con viti

DESCRIZIONE

Griglia di ripresa residenziale **con cornice in alluminio estruso, larghezza 25 mm**, a spigoli arrotondati costruita in quattro parti collegate tra loro in modo invisibile mediante assemblaggio meccanico. **Alette in alluminio estruso con interasse 20 mm**, inperiate in una corsia in polipropilene autobloccante a sua volta inserite nel telaio. UR viene realizzata in egual modo sia in alluminio anodizzato naturale, sia con un trattamento epossidico di superficie di **colore RAL 9010 gloss 80** (su richiesta RAL 9003). Rinforzo trasversale previsto su tutte le bocchette aventi una dimensione L superiore a 600 mm.

APPLICAZIONI

Installazione della griglia a parete mediante il sistema senza viti tramite clips e contotelaio, con il sistema a viti tradizionale direttamente nel canale o nel muro. **Installazione della griglia a soffitto** mediante sistema di ancoraggio della griglia nel telaio con apertura a rotazione. L x H = Base x Altezza per montaggio griglia a parete (L+5) x (H+5) mm = dimensioni L x H per montaggio griglia con contotelaio

DIMENSIONI L X H (mm)	DIMENSIONI L X H (mm)
200x100	600x150
200x150	600x200
300x100	600x300
300x150	700x100
300x200	700x150
400x100	700x200
400x150	800x100
400x200	800x150
500x100	800x200
500x150	800x300
500x200	
600x100	