


IBILEO MONOSPLIT

CLIMATIZZATORE A PARETE POMPA DI CALORE DC-INVERTER

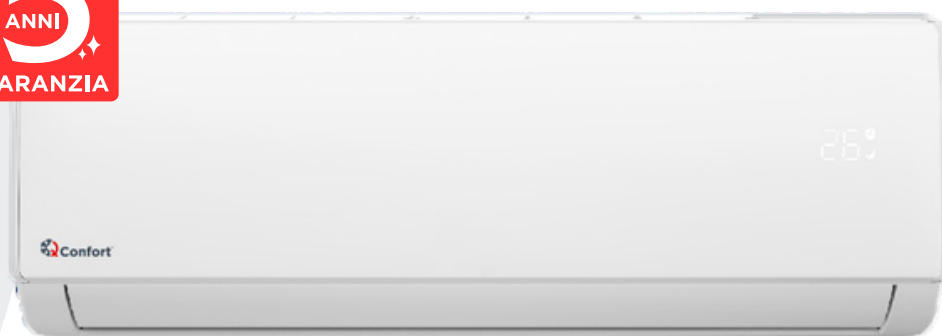

A++

Funzioni

- Controllo WiFi IOT (opzionale)
- Flusso d'aria Smart
- Raffreddamento e riscaldamento rapidi
- Modalità Eco
- Smart Inverter
- I FEEL
- 4 modalità di flusso d'aria
- Modalità Sleep
- Promemoria pulizia filtro
- Climi estremi
- Filtro salutare
- Modalità di asciugatura (deumidificazione)
- Timer 24H
- Autodiagnosi
- Riavvio automatico

Qualità dell'aria

Il condizionatore Ibleo offre varie soluzioni di filtrazione per migliorare la qualità dell'aria nell'ambiente interno, riducendo la concentrazione di batteri, particelle, odori e polveri all'interno della stanza.



Eco sostenibile

Il condizionatore Ibleo, in classe energetica doppia A e con gas refrigerante R32, offre alte prestazioni e consumi ridotti, assicurando al tempo stesso un minore impatto ambientale.



Modalità ECO

La modalità Eco permette di raffreddare o riscaldare l'ambiente in modo più efficiente. Riduce il consumo energetico, contenendo i costi della bolletta e mantenendo un costante livello di temperatura.



Raffreddamento e Riscaldamento rapido

Il compressore ad alta frequenza assicura un rapido raggiungimento del comfort, con l'aria che raggiunge la temperatura desiderata più velocemente: 30 secondi per arrivare a 18° C e 60 secondi per raggiungere i 40° C*.

Accendi, imposta la temperatura che preferisci e goditi il clima ideale in poco tempo.



MODELLO			IBLEO09/Y25 R32 9K	IBLEO12/Y25 R32 12K	IBLEO18/Y25 R32 18K	IBLEO24/Y25 R32 24K
Potenza in Raffrescamento		W	2600(940-3300)	3400(1000-3770)	5140(1250-5910)	7000(1500-7350)
Potenza in Riscaldamento		W	2610(940-3360)	3420(1000-3810)	5210(1250-6070)	7150(1500-7800)
Taglia		Btu/h	9000	12000	18000	24000
SEER		W/W	6.1	6.1	6.5	6.1
Classe energetica Raffrescamento			A++	A++	A++	A++
EER		W/W	3.23	3.23	3.28	3.23
COP		W/W	3.71	3.71	3.78	3.71
SCOP		W/W	4.0	4.0	4.0	4.0
Classe energetica Riscaldamento			A+	A+	A+	A+
Capacità dichiarata (-10°)		W	2000	2100	3900	5200
Energia annuale consumata	Raffrescamento	kWh/a	149	195	275	402
	Riscaldamento	kWh/a	604	659	1400	1592
Deumidificazione		Litri/h	1	1.2	1.8	1.8
Potenza sonora interna (S/H/M/L/MUTE)	Riscaldamento	Db(a)	50/47/45/43/40/35/32	50/47/45/43/40/35/32	56/53/50/47/44/41/37	60/58/55/47/44
Pressione sonora esterna		Db(a)	50	50	55	60
Pressione sonora interna (S/H/L/M/MUTE)	Raffrescamento	Db(a)	40/37/35/3603/30/25/22	40/37/35/33/30/25/22	47/43/40/37/34/31/27	52/50/47/41/38
Potenza sonora esterna		Db(a)	60	60	65	67
Dati elettrici						
Alimentazione			220-240V-/50Hz/1P	220-240V-/50Hz/1P	220-240V-/50Hz/1P	220-240V-/50Hz/1P
Corrente assorbita	Raffrescamento	A	3.8(1.2-8.0)	5.6(1.5-9.0)	6.9(1.5-12.0)	9.6(2.0-12.8)
	Riscaldamento	A	3.6(1.2-9.0)	4.7(1.5-10.0)	6.2(1.6-13.0)	8.8(2.0-13.0)
Potenza assorbita	Raffrescamento	W	804(240-1380)	1052(290-1500)	1567(330-2350)	2167(460-2700)
	Riscaldamento	W	703(240-1552)	921(290-1720)	1376(340-2550)	1927(460-2650)
Refrigerante/Carica/GWP/CO2 equivalent			R32/0.45kg/675/0.304 tonnes	R32/0.49kg/675/0.331 tonnes	R32/0.96kg/675/0.648 tonnes	R32/1.00kg/675/0.675 tonnes
Compressore	Tipo		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Produttore		RECHI	RECHI	SANYO	SANYO
Portata d'aria interna Raffreddamento/Riscaldamento		m³/h	420/420	550/550	800/800	1300/1300
Velocità ventola interna Super/High/Mid-HighMiddle/Low-Mid/Low/Mute	Raffrescamento	Rpm	1400/1300/1200/1100/1050/1000/900	1320/1200/1100/1000/900/850/750	1400/1260/1150/1050/960/870/800	1270/1200/1100/920/850
	Riscaldamento	Rpm	1400/1300/1200/1100/1050/1000/900	1250/1150/1080/1000/950/900/800	1400/1260/1150/1050/960/870/800	1270/1200/1100/1000/920/850/750
Portata d'aria unità esterna		m³/h	1700	1700	2600	3000
Velocità ventola esterna		Rpm	930/930/830/730/630	1000/910/830/710/710	930/930/830/630/550	850/810/690/630/550
Espansione			Capillare	Capillare	Capillare	Capillare
Tubo di collegamento	Gas	Pollici	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
	Liquido	Pollici	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Area di applicazione consigliata		m²	9-16	14-22	20-35	27-45
Lunghezza massima tubazione		m	25	25	25	25
Dislivello massimo		m	10	10	10	10
Dimensioni (WxHxD)	Interna	mm	698x255x190	777x250x201	910x294x206	1010x315x220
	Esterna	mm	712x459x276	712x459x276	853x602x385	920x699x392
Peso netto	Interna	Kg	6.5	7.5	9.5	12
	Esterna	Kg	22	22	30	37.5
Dimensioni imballaggio (WxHxD)	Interna	mm	764x325x257	840x315x260	979x372x277	1096x390x297
	Esterna	mm	765x481x310	765x481x310	890x628x385	949x732x392