


SISTEMA MULTISPLIT



A++

Classe energetica

Efficiente ed economico per riscaldare o rinfrescare la tua casa con un'elevata efficienza energetica.

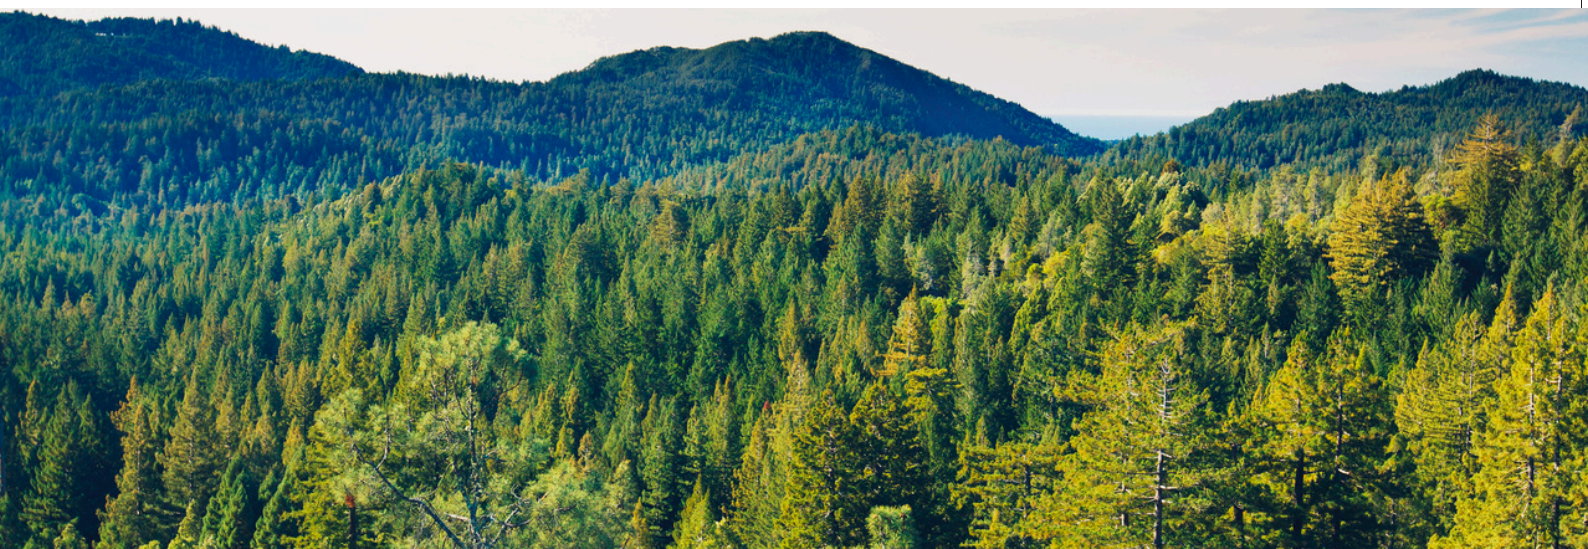

Raffreddamento e Riscaldamento

Il drenaggio è possibile su ogni lato, flessibile si adatta ai vincoli di installazione.




Riscaldamento anche in condizioni estreme

Resta al caldo, indipendentemente dalla temperatura. Il compressore garantisce un riscaldamento continuo anche a -20°C di temperatura esterna.



Tecnologia inverter

Compressore inverter con tecnologia avanzata: miglioramento dell'efficienza energetica del 30%, raffreddamento o riscaldamento rapido (90 secondi per uscita aria fredda o calda a pieno carico), controllo preciso della temperatura.

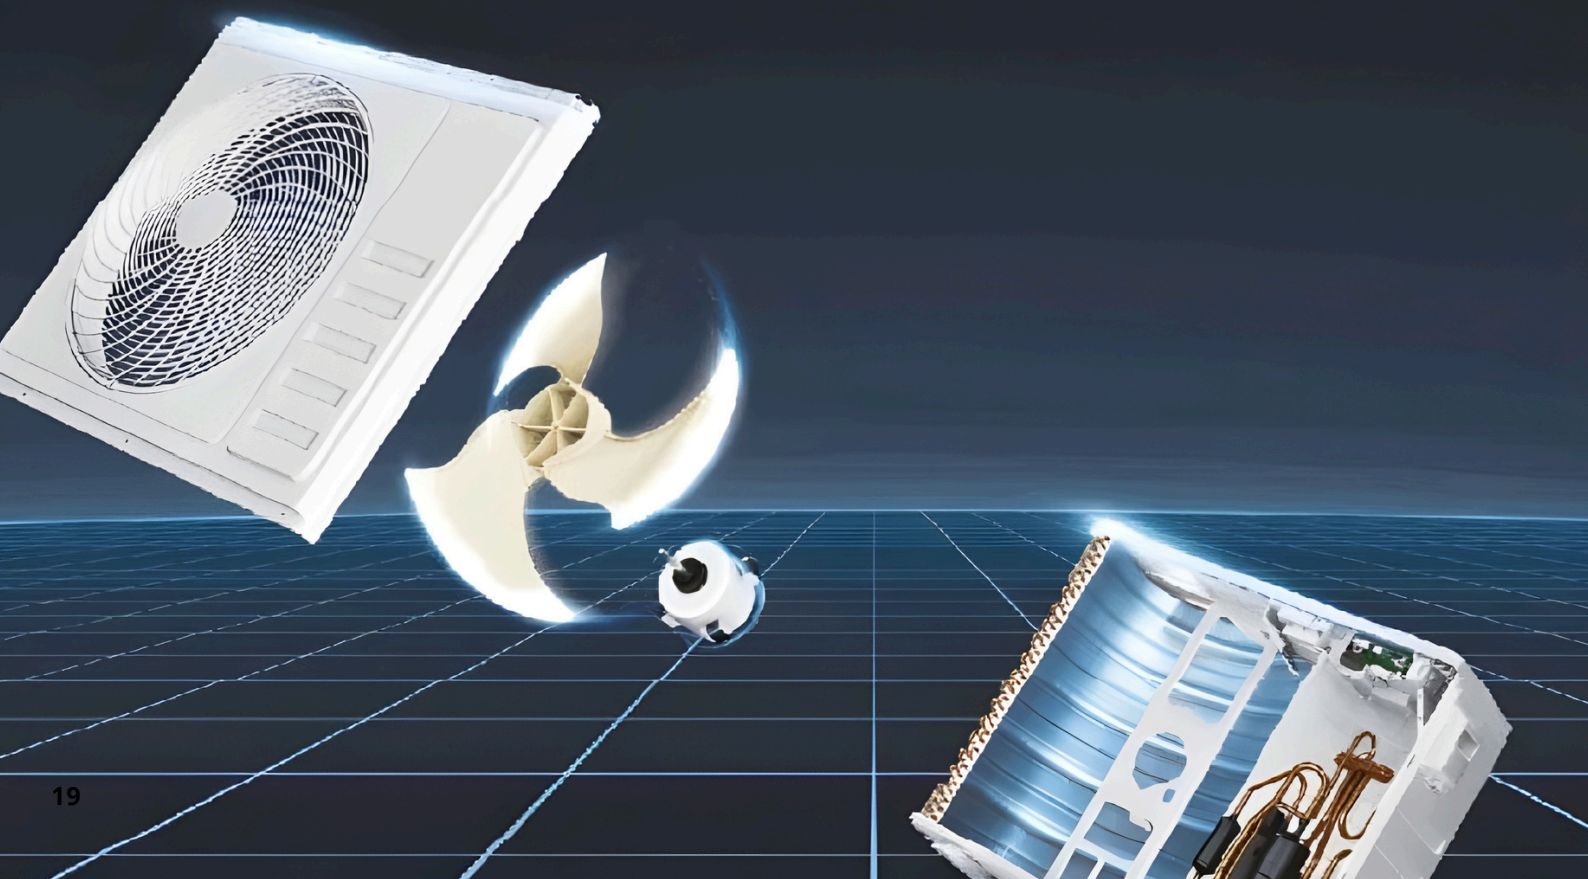

MODELLO			MLT18X2/Y24	MLT27X3/Y24	MLT32X4/Y24	MLT42X5/Y24
Due Unità			09+09 09+12 09+18 12+12	09+09 09+12 12+12 09+18 12+18 18+18	09+09 09+12 12+12 09+18 12+18	09+09 09+12 12+12 09+18 12+18 18+18
Tre Unità			None	09+09+09 09+09+12 09+09+18 09+12+12 09+12+18 12+12+12	09+09+09 09+09+12 09+09+18 09+12+12 09+12+18 12+12+12	09+09+09 09+09+12 09+12+12 09+09+18 09+12+18 12+12+12 12+12+18 12+18+18 18+18+18
Quattro Unità			None	None	09+09+09+09 09+09+09+12 09+09+09+18 09+09+12+12 09+12+12+18	09+09+09+09 09+09+09+12 09+09+09+18 09+09+12+12 09+09+12+18 09+12+12+12 09+18+18+18 12+12+12+12 12+12+12+18 12+12+18+18
Cinque Unità			None	None	None	09+09+09+09+09 09+09+09+09+12 09+09+09+09+18 09+09+09+12+12 09+09+09+12+18 09+09+09+18+18 09+09+12+12+12 09+12+12+12+18 09+12+12+12+18 09+12+12+12+18 12+12+12+12+18
Capacità in Raffreddamento		Btu/h	18000(4200-19100)	27000(9500-30000)	32000(10600-30000)	42000(11300-44700)
		W	5100(1230-5600)	7900(2800-8800)	9400(3100-10200)	12200(3300-13100)
Capacità in Riscaldamento		Btu/h	18000(4400-19600)	27000(8350-30000)	32000(8700-35000)	42000(11300-44700)
		W/W	5200(1290-5750)	7960(2450-8800)	9450(2550-10200)	12200(3300-13100)
SEER (Class)		W/W	6.1(A++)	6.1(A++)	6.1(A++)	6.1(A++)
SCOP (Class)		W/W	4.0(A+)	4.0(A+)	4.0(A+)	4.0(A+)
EER		W/W	3.3	3.23	3.4	3.2
COP		W/W	3.9	3.71	3.71	3.31
Potenza sonora unità esterna		Db/a	65	67	70	70
Alimentazione			220-240V-/50Hz	220-240V-/50Hz	220-240V-/50Hz	220-240V-/50Hz
Potenza assorbita	Raffrescamento	W	1545(280-2050)	2445(350-2850)	2765(410-3500)	3812(730-5400)
	Riscaldamento	W	1333(280-2050)	2145(420-2850)	2547(510-3500)	3686(800-5400)
Corrente assorbita	Raffrescamento	A	7.5(1.3-10.5)	11.7(1.6-14.0)	14.1(1.8-17.0)	16.8(3.2-24.0)
	Riscaldamento	A	6.2(1.3-10.5)	10.1(1.9-14.0)	13.0(2.3-17.0)	15.8(3.5-24.0)
Gas refrigerante/carica		Gr	R32/1100g	R32/1500g	R32/2200g	R32/3000g
CO2 equivalenti		Tonnes	0.743	1.013	1.485	2.025
Lunghezza totale delle tubazioni precaricate		m	20	35	35	55
Lunghezza massima delle tubazioni (da esterno a interno)		m	15	20	20	20
Carica aggiuntiva di refrigerante (gr/M)			15g al metro	15g al metro	15g al metro	15g al metro
Lunghezza massima delle tubazioni		m	30	50	50	80
Compressore			Rotary	Twin rotary	Twin rotary	Twin rotary
Marca compressore			GMCC	SANYO	SANYO	GMCC
Tubi di collegamento	Liquido	Pollici	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Gas	Pollici	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Dimensioni nette (W x H x D)		mm	853x602x349	920x699x380	990x910x340	990x910x340
Peso netto		Kg	31	42	68	73
Dimensioni imballaggio		mm	890x628x385	960x732x400	1030x950x430	1030x950x430
Peso lordo		Kg	33	45	80	85