



PLN

PLENUM PER BOCCHETTE

PLN

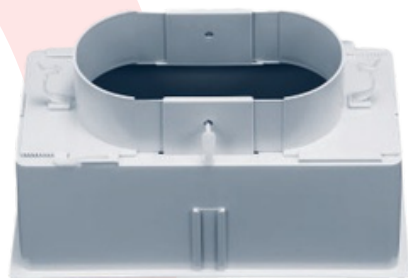

DIMENSIONI SEZIONE



DESCRIZIONE

Montaggio sul canale mediante clips, montaggio a parete a mezzo di clips su plenum TE-PAB. TE-PAB è uno speciale plenum isolato brevettato, in polycarbonato classe V0, con innesto rapido per tubo flessibile e completo di serranda di taratura. L'uso di questi plenum consente dunque la massima semplicità e velocità di installazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE E PREZZI

DIMENSIONI L x H (mm)	Q min mm	Q max mm	Ø OVALE mm	
200x100	50	200	125	
300x100	100	300	160/200	
400x100	200	400	160/200	
300x150	200	500	160/200	
400x150	300	700	160/200/250	
500x150	500	800	160/200/250	
600x150	500	1000	160/200/250	
400x200	400	1000	200/250	
500x200	500	1300	200/250	
600x200	600	1400	200/250	

TABELLA DI SELEZIONE RAPIDA

		Portata aria (m3/h)											
		100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400
200x100 (0.012)	ΔP L0.25 Lp	2 2.6 <20	6 5.2 30										
400x100 (0.024)	ΔP L0.25 Lp		2 3.8 <20	4 5.7 24	6 7.6 33								
300x150 (0.032)	ΔP L0.25 Lp		1 3.6 <20	2 5.4 <20	4 7.2 25	5.4 9 32							
400x150 (0.041)	ΔP L0.25 Lp			1 4.8 <20	2 6.4 <20	3 8 25	5 9.5 30	6 11.1 35					
400x200 (0.059)	ΔP L0.25 Lp				1 5.6 <20	2 8.4 <20	2 8.4 22	3 9.8 26	4 11.2 30	5 12.6 33	6 14 37		
600x200 (0.093)	ΔP L0.25 Lp						1 7 <20	1 8.2 <20	2 9.4 <20	2 10.6 22	3 11.7 25	4 14.1 30	5 16.4 35