

SIKELIA MONOSPLIT

CLIMATIZZATORE A PARETE POMPA DI CALORE DC-INVERTER




Funzioni

- Controllo WiFi IOT
- Flusso d'aria Smart
- Raffreddamento e riscaldamento rapidi
- Modalità Eco
- Smart Inverter
- I FEEL
- 4 modalità di flusso d'aria
- Modalità Sleep
- Promemoria pulizia filtro
- Climi estremi
- Filtro salutare
- Modalità di asciugatura (deumidificazione)
- Timer 24H
- Autodiagnosi
- Riavvio automatico

Aletta microforata

Goditi un raffreddamento più confortevole con la modalità Gentle Breeze. Fino a 1.422 microfori creano un morbido flusso d'aria laminare. Evita le correnti fredde dure e dirette, per un livello di raffrescamento superiore.

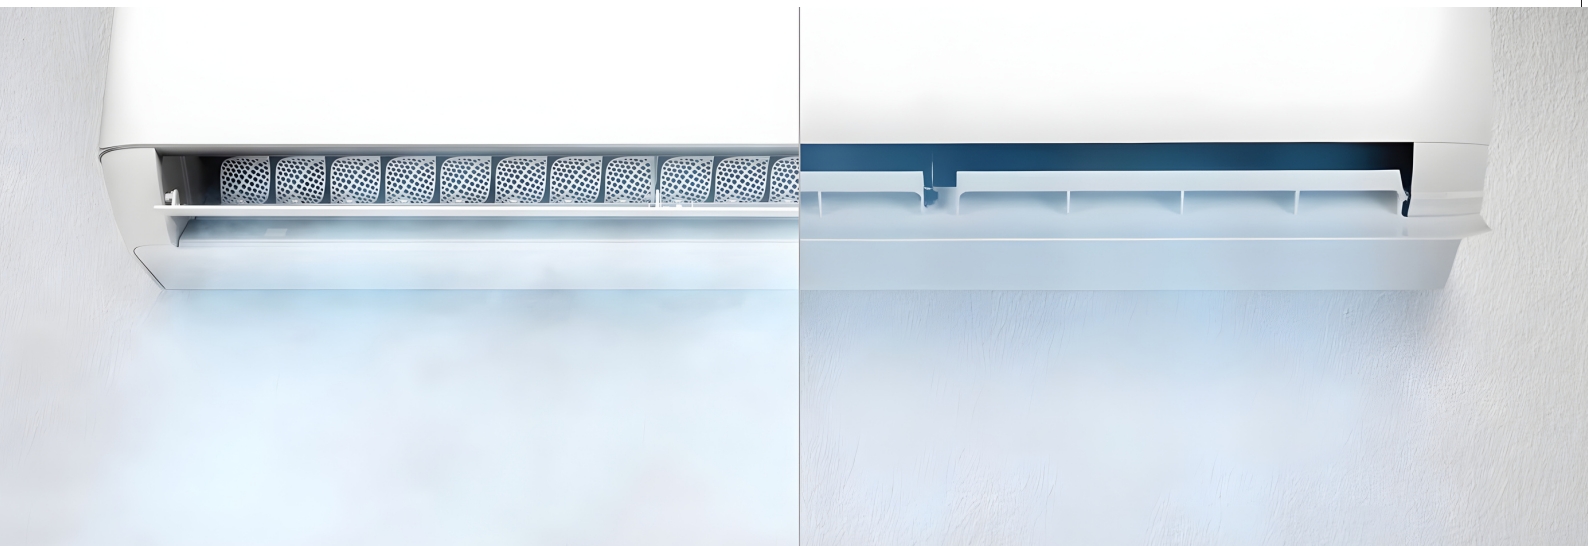


Pannello con texture

la finitura soft touch dona una sensazione piacevole al tatto e alla vista, mentre l'estetica elegante e minimal valorizza ogni ambiente con un tocco di classe e armonia.



Facile da pulire

I 3 componenti chiave: filtro, pale e serranda possono essere facilmente smontati per la pulizia manuale e quindi rimontati facilmente

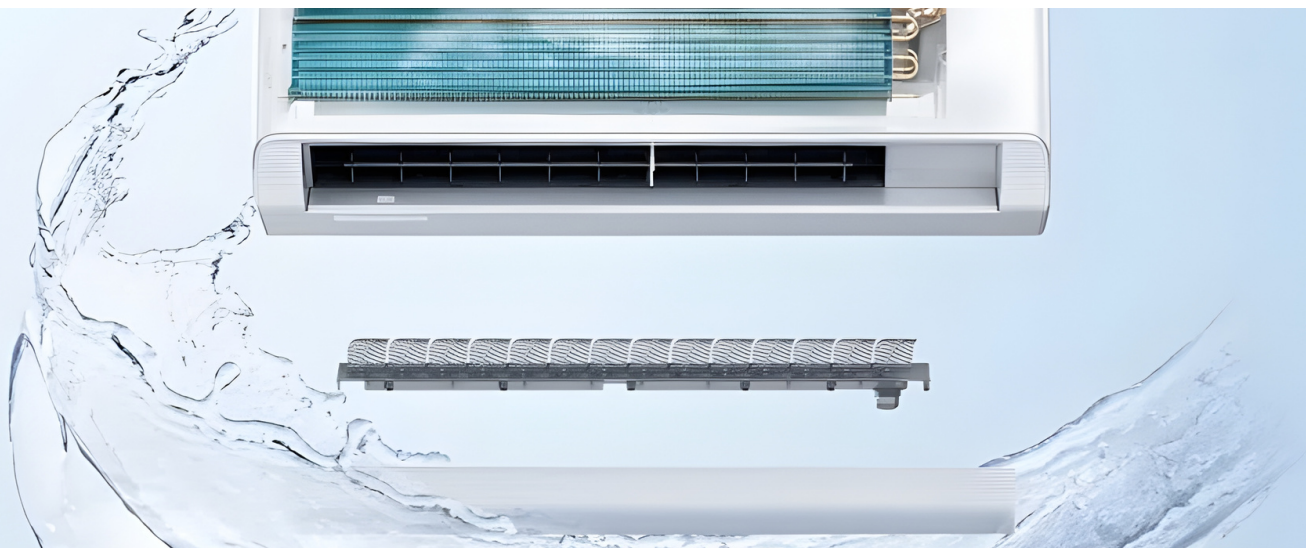

Controllo WiFi incluso

Controlla la temperatura di casa quando e dove vuoi tramite l'app o attraverso i comandi vocali*. *Richiede connessione a Smart TV, smartphone o Alexa soundbar tramite app o Google Assistant



MODELLO			SIKELIA09/Y25 R32 9K		SIKELIA12/Y25 R32 12K	
Potenza in Raffrescamento		W	2600(940~3300)		3400(1000~3770)	
Potenza in Riscaldamento		W	2630(940~3360)		3430(1000~3810)	
Taglia		Btu/h	9000		12000	
SEER		W/W	6.3		6.1	
Classe energetica in Raffrescamento			A++		A++	
EER		W/W	3.24		3.24	
COP		W/W	3.73		3.71	
SCOP		W/W	4.0		4.0	
Classe energetica in Riscaldamento			A+		A+	
Capacità dichiarata (-10°C)		W	2000		2200	
Energia annuale consumata	Raffrescamento	kWh/a	631		714	
	Riscaldamento	kWh/a	1108		1283	
Deumidificazione		Litri/h	1		1.2	
Potenza sonora interna (S/H/M/L/MUTE)	Raffrescamento	Db/a	51/47/45/43/39/35/32		51/47/45/43/39/35/32	
Pressione sonora esterna		Db/a	50		50	
Potenza sonora interna (S/H/M/L/MUTE)	Riscaldamento	Db/a	41/37/35/33/29/25/22		41/37/35/33/29/25/22	
Pressione sonora esterna		Db/a	60		60	
Alimentazione			220-240V~/50Hz/1P		220-240V~/50Hz/1P	
Corrente assorbita	Raffrescamento	A	4.7(1.2~8.0)		5.1(1.5~9.0)	
	Riscaldamento	A	4.2(1.2~9.0)		4.7(1.5~10.0)	
Potenza assorbita	Raffrescamento	W	802(240~1380)		1049(290~1500)	
	Riscaldamento	W	706(240~1550)		922(290~1730)	
Refrigerante/Carica/GWP/CO2			R32/0.57kg/675/0.385 tonnes		R32/0.57kg/675/0.385 tonnes	
Compressore	Tipo		Rotary		Rotary	
	Produttore		GMCC		GMCC	
Portata d'aria interna Raffreddamento/Riscaldamento		m³/h	420/420		550/550	
Velocità ventola interna Super/High/Mid/Mute Low-Mid/Low/Mute	Raffrescamento	Rpm	1150/1080/980/920/860/800/700		1150/1080/980/920/860/800/700	
	Riscaldamento	Rpm	1250/1100/1050/1000/950/900/850		1250/1100/1050/1000/950/900/850	
	Deumidificazione	Rpm	1000		850	
Portata d'aria unità esterna		m³/h	1900		1900	
Velocità ventola esterna S/H/M/L/MUTE		Rpm	Cooling: 900/820/710/610/510 Heating: 910/850/710/610/510		Cooling: 900/820/710/610/510 Heating: 910/850/710/610/510	
Espansione			Capillare		Capillare	
Tubo di collegameneto	Gas	Pollici	3/8"		3/8"	
	Liquido	Pollici	1/4"		1/4"	
Area di applicazione consigliata		m²	9-16		14-22	
Lunghezza massima tubazione		m	25		25	
Dislivello massimo		m	10		10	
Dimensioni (W x H x D)	Interna	mm	790x275x192		790x275x192	
	Esterna	mm	777x498x290		777x498x290	
Peso netto	Interna	Kg	6,5		8	
	Esterna	Kg	24		24	
Dimensioni imballaggio (W x H x D)	Interna	mm	860x345x265		860x345x265	
	Esterna	mm	818x515x325		818x515x325	
Peso lordo	Interna	Kg	10.5		10.5	
	Esterna	Kg	26		26	