


SPLIT MURALE IDRONICO

SERIE MW6



DIMENSIONI

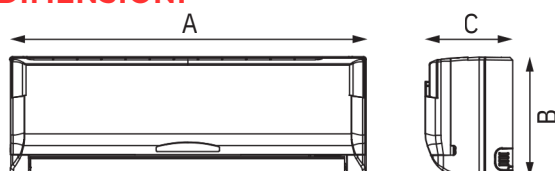

	A mm	B mm	C mm	Kg
AIR MW6-25	915	290	230	13
AIR MW6-32	915	290	230	13
AIR MW6-50	1072	315	230	15

ALTA EFFICIENZA E BASSA RUMOROSITÀ

Grazie al motore DC brushless del ventilatore l'unità può operare con alta efficienza e bassi livelli di rumorosità.

MOVIMENTO DEI DEFLETTORI

I deflettori possono essere messi in funzione o direzionati automaticamente per garantire un confortevole flusso d'aria.

VALVOLA MOTORIZZATA A 3 VIE INCORPORATA

INSTALLAZIONE FACILITATA

Il pannello frontale è movibile per facilitare le operazioni di manutenzione periodica.

MANUTENZIONE FACILITATA

I tubi di collegamento possono essere direzionati in qualsiasi direzione (sinistra/destra/retro) in modo da rendere facilitata l'installazione.

* Attacco sinistro lato macchina non reversibile.
(Predisporre tubazione proveniente da destra verso sinistra)

			AIR MW6-25	AIR MW6-32	AIR MW6-50
Alimentazione		V/Ph/Hz		220-240/1/50	
Portata aria (H/M/L)		m³/h	425/410/320	680/550/504	1020/820/670
		CFM	250/241/188	400/324/297	600/483/394
Raffrescamento	Potenza (H/M/L)	Kw	2.63/2.2/1.97	3.28/2.90/2.66	5.0/3.95/3.21
	Portata acqua	l/h	452	564	860
	Perdita di carico	kPa	23.1	42	36.3
Riscaldamento	Potenza (H/M/L)	Kw	3.36/2.85/2.35	4.37/3.77/3.35	6.7/5.17/4.18
	Perdita di carico	kPa	22	40	32.8
Potenza assorbita (H)		W	10.7	33	37.5
Livello pressione sonora (H/M/L)		db(A)	30/26/23	36/32/29	40/36/31
Motore vent.	Tipo		Dc motor	Dc motor	Dc motor
	Numero		1	1	1
Ventilatore	Tipo		Tangenziale	Tangenziale	Tangenziale
	Numero		1	1	1
Scambiatore	Ranghi		2	2	2
	Pressione max.	mPa	1.0	1.0	1.0
	Diametro	mm	ø7	ø7	ø7
Connessioni	Acqua in/out	inch/mm	G3/4	G3/4	G3/4
	Scarico cond.	mm	ODø20	ODø20	ODø20