


BM

BOCCHETTA DI MANDATA

BM



DIMENSIONI SEZIONE

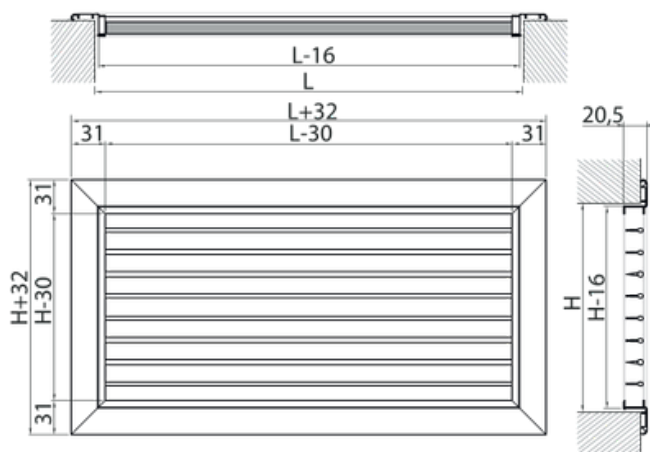

Su richiesta: Ral 9003 Fissaggio con clips o con viti

DESCRIZIONE

Le griglie a semplice e doppio filare di alette **BM** sono costituite da cornice in alluminio estruso, larghezza 25 mm, e alette in alluminio estruso orientabili singolarmente con passo 20 mm, imperniate in una corsia in polipropilene autobloccante a sua volta inserita nel telaio. La serie **BM** viene realizzata in egual modo sia in alluminio anodizzato naturale, sia con un trattamento epossidico di superficie di **colore bianco RAL 9010 gloss 80** (su richiesta RAL 9003). **Le griglie sono fornite con clips di montaggio. Su richiesta, possono fornire senza clips, con fori sul telaio (F) o con kit di fissaggio a vite nascoste (U-FIX).** La serie **BM** è disponibile con dimensioni standard da 200x100 mm a 1200x600 mm (passi da 50 mm).

APPLICAZIONI

Le bocchette della serie **BM** sono bocchette di mandata a doppio o singolo filare con alette completamente regolabili. Vengono utilizzate in mandata generalmente a parete. Consentono il lancio dell'aria sia orizzontale che verticale per un ottimale comfort climatico nella zona di occupazione. L x H = Base x Altezza per montaggio griglia a parete (L+5) x (H+5) mm = dimensioni L x H per montaggio griglia con controtelaio

DIMENSIONI L X H (mm)	DIMENSIONI L X H (mm)
200x100	600x100
200x150	600x150
300x100	600x200
300x150	700x100
300x200	700x150
400x100	700x200
400x150	800x100
400x200	800x150
500x100	800x200
500x150	800x250
500x200	800x300